



**POLYDUCT**  
Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

## **FORGALOMTERELŐ OSZLOP ÉS DOBOZ:**

Közutakon ideiglenes jelleggel a forgalom elterelésére, útlezárások megvalósítására, kordonok építésére szolgál.



### **Jellemzők**

- Környezetbarát, újrahasznosítható, UV-stabilizált polietilén alapanyag;
- Közúti jelzések, táblák elhelyezésére alkalmas kivitel;
- Az oszlopok egymáshoz kordonkötéssel vagy láncsal összekapcsolhatók;
- Nagyfokú ütés- és kopásállóság, rugalmasság;
- Kézi mozgathatóság, könnyű mobilizálhatóság és telepíthetőség;
- A nagyobb stabilitás érdekében vízzel vagy homokkal feltölthető;
- A forgalomtechnikai biztonság növelése érdekében a legkülönbözőbb kiegészítő elemek (pl. fényvisszaverő pántok) felhelyezése megoldható;





**POLYDUCT**  
Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cikkszám	H	D	S	e	V
	(mm)				
RFO 0800	800	200	280	63	15

Tömeg: 3kg


H: teljes magasság

D: oszlop átmérő

S: talpszélesség

e: feltöltő nyílás belső átmérője

V: tároló kapacitás

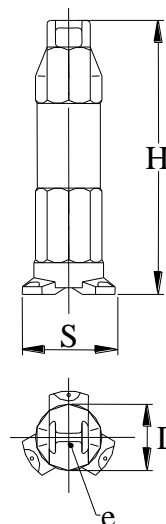

Cikkszám	H	L	S	l	e	V
	(mm)					
RUTT 1600	780	1750	450	1600	100	70

Tömeg: 21kg

H: teljes magasság


L: teljes hossz

S: teljes szélesség


l: összeépítési hossz

e: feltöltő nyílás belső átmérője

V: tároló kapacitás

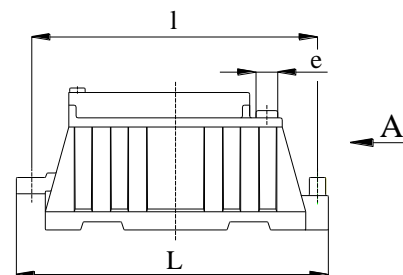

A nézet





POLYDUCT  
Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

## **FORGALOMTERELŐ DOBOZ (PÜSPÖKSÜVEG):**

### **Alkalmazás:**

Általában gyorsforgalmú közutakon kerül alkalmazásra: a továbbhaladó és letérő forgalmi sávok forgalmának szétválasztására szolgál.

### **Jellemzők:**

- Rendeltetésszerű használat mellett hosszú élettartam;
- Környezetbarát, újrahasznosítható, UV-stabilizált polietilén alapanyag;
- Nagyfokú ütés- és kopásállóság, rugalmasság;
- Könnyű mobilizálhatóság és telepíthetőség;
- A nagyobb stabilitás érdekében 3db M16-os csavarral vagy a belsejében elhelyezhető homokzsákokkal rögzíthető.
- Szín: zöld;
- Homloklapfelülete domború és a teljes homloklapfelületen a haladási irányokat szimbolizáló fehér színű fényvisszaverő fóliából kialakított nyílfejek találhatóak.
- Rendelkezik a közúti alkalmazáshoz szükséges ÉME engedéllyel.
- Tömeg: 30kg
- Tároló kapacitás 80 liter

