



POLYDUCT
Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság



POLYSKON szelektív hulladékgyűjtő edények



POLYSKON Szelektív hulladékgyűjtő edények

(1200 l, 2000 l)



POLYDUCT
Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Funkció:

Lakossági szelektív hulladékok (papír, színes és natúrüvegek, műanyag flakonok, fémdoboz stb.) környezetbarát, újrahasznosítást elősegítő gyűjtésére szolgál.

Jellemzők:

- Megfelel az EN 13071: 2002 szabvány által támasztott összes követelménynek
- Formatervezett, városi környezetbe illő alak.
- Szorosan egymáshoz illeszthető kialakítás, megakadályozva a hulladék edények közé való behelyezését,
- Optimális helykihasználás a szögletes kivitelnek köszönhetően,
- Környezetbarát, újrahasznosítható, UV-stabilizált polietilén alapanyag;
- Teljes anyagában színezet konténer.
- Bedobó nyílások

A gyűjtendő hulladék fajtájához igazodó kialakítás,

Konténer első és hátsó falán egyaránt megtalálható,

A testtől eltérő színű bedobó panel beépítési lehetőség, biztosítva az edényzetek egységes alapszínben való szállítását és a bedobó panelek későbbi cseréjét,



POLYSKON Szelektív hulladékgyűjtő edények **(1200 I, 2000 I)**

- Színválaszték:

kék (RAL 5012)	-	papír gyűjtésére,
sárga (RAL 1018)	-	műanyag gyűjtésére,
fehér (RAL 9003)	-	fehér üveg gyűjtésére,
zöld (RAL 6016)	-	zöld üveg gyűjtésére,
szürke(RAL 9006)	-	fém italos doboz gyűjtésére.



- Ürités

Egyszerű, önrakodós tehergépkocsival történő ürítés. (KINSHOFER KM 920-11 adapter, Seres SD-3.5 láncos adapterrel való kopatibilitás)




Az ürítő ajtók a test teljes keresztmetszetében kétfelé (közel 90°-ban) nyílnak, a hulladék akadálytalan kiürülése érdekében.

- Tisztíthatóság:

A POLYSKON szelektív hulladékgyűjtő konténerek – kivitelüknél és anyaguknál fogva – nem igényelnek különleges tisztítási módszert. Szennyeződés esetén a tisztítás egyszerű, mosószeres vízzel magas nyomású mosóberendezéssel elvégezhető.



POLYSKON Szelektív hulladékgyűjtő edények (1200 I, 2000 I)

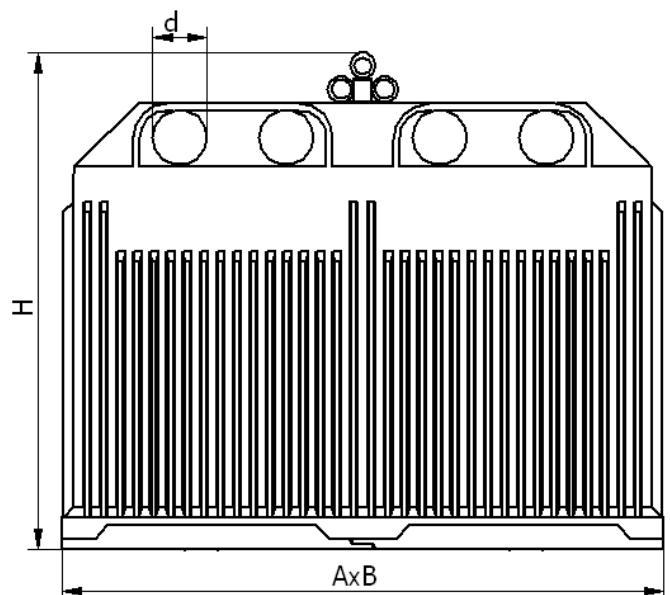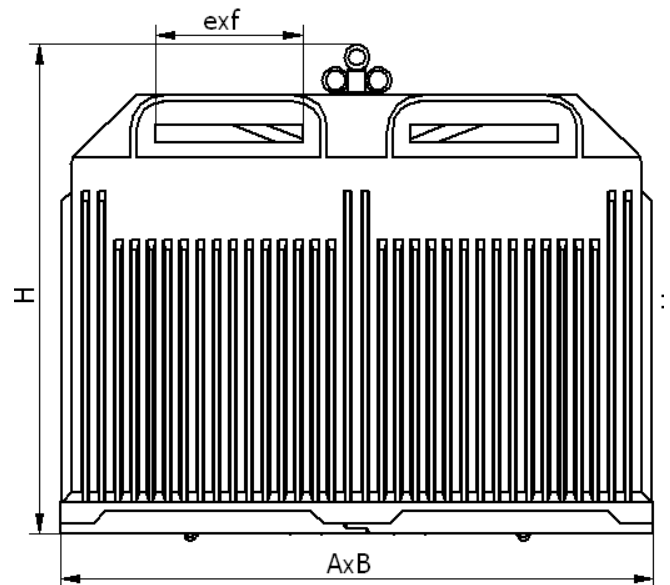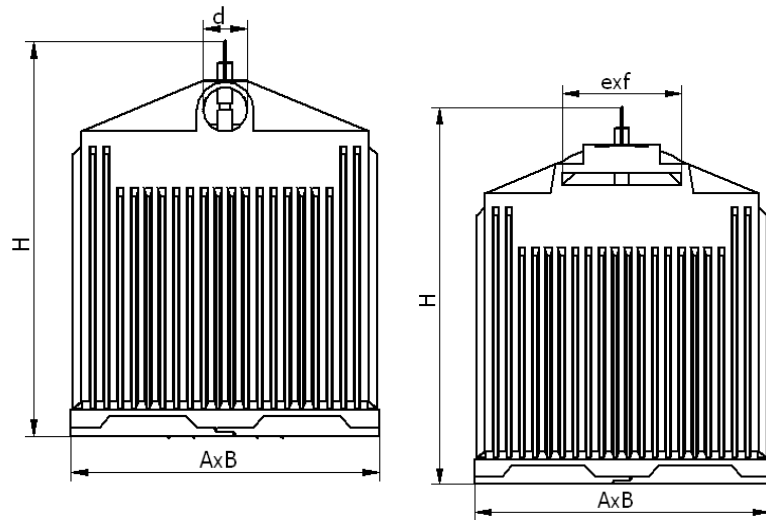

Méret:

- Közterület igény:
RH-1200: 1.3m²
RH-2000: 2.1m²
- Egységnyi alapterületre eső hasznos térfogat
RH-1200: 0,93m³/m²
RH-2000: 0.95m³/m²
- Súly
RH-1200: 83kg
RH-2000: 128kg
- Teherbírás:
RH-1200: 400kg
RH-2000: 660kg

Cikknév	V	H	A x B	d	exf
	m ³				
RH-1200/Ü	1,2	1490	1110x1160	Ø160	
RH-1200/P	1,2	1490	1110x1160	-	55x450
RH 2000/Ü	2,0	1490	1820x1160	Ø160	-
RH 2000/P	2,0	1490	1820x1160	-	55x450



POLYDUCT
Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság



POLYSKON szelektív hulladékgyűjtő edények



POLYSKON Szelektív hulladékgyűjtő edények

(1500 l, 2500 l)



POLYDUCT
Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Funkció:

Lakossági szelektív hulladékok (papír, színes és natúrüvegek, műanyag flakonok, fémdoboz stb.) környezetbarát, újrahasznosítást elősegítő gyűjtésére szolgál.

Jellemzők:

- Megfelel az EN 13071: 2002 szabvány által támasztott összes követelménynek
- Formatervezett, városi környezetbe illő alak.
- Szorosan egymáshoz illeszthető kialakítás, megakadályozva a hulladék edények közé való behelyezését,
- Optimális helykihasználás a szögletes kivitelnek köszönhetően,
- Környezetbarát, újrahasznosítható, UV-stabilizált polietilén alapanyag;
- Teljes anyagában színezet konténer.
- Bedobó nyílások

A gyűjtendő hulladék fajtájához igazodó kialakítás,

Konténer első és hátsó falán egyaránt megtalálható,

Függőleges, befelé kúposan emelkedő, amely megakadályozza a hulladékok kivételét, valamint a csapadék konténer belsejébe történő bejutását,

A testtől eltérő színű bedobó panel beépítési lehetőség, biztosítva az edényzetek egységes alapszínben való szállítását és a bedobó panelek későbbi cseréjét,



POLYSKON Szelektív hulladékgyűjtő edények **(1500 I, 2500 I)**

Színválaszték:

kék (RAL 5012)		papír gyűjtésére,
sárga (RAL 1018)		műanyag gyűjtésére,
fehér (RAL 9003)		fehér üveg gyűjtésére,
zöld (RAL 6016)		zöld üveg gyűjtésére,
szürke(RAL 9006)	-	fém italos doboz gyűjtésére.



- Ürités

Egyszerű, önrakodós tehergépkocsival történő ürítés.
(KINSHOFER KM 920-11 adapter, Seres SD-3.5 láncos adapter)

Az ürítő ajtók a test teljes keresztmetszetében kétfelé (közel 90°-ban) nyílnak, a hulladék akadálytalan kiürülése érdekében.

- Tisztíthatóság:


A POLYSKON szelektív hulladékgyűjtő konténerek – kivételüknél és anyaguknál fogva – nem igényelnek különleges tisztítási módszert. Szennyeződés esetén a tisztítás egyszerű, mosószeres vízzel magas nyomású mosóberendezéssel elvégezhető.





POLYDUCT
Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság


POLYSKON Szelektív hulladékgyűjtő edények **(1500 I, 2500 I)**

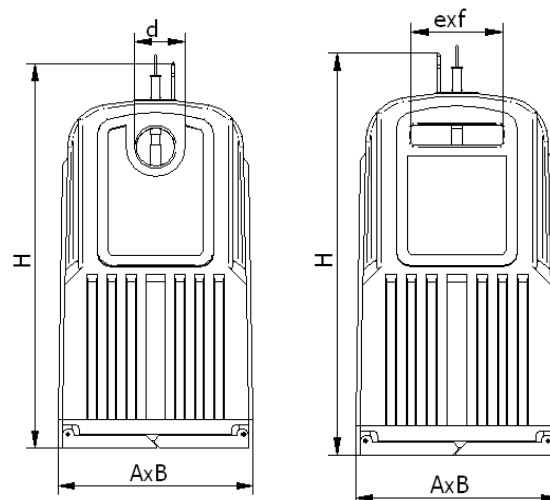

Méret:

- Közterület igény:
RH-1500: 1.1m²
RH-2500: 1.8m²
- Egységnyi alapterületre eső hasznos térfogat
RH-1500: 1.36m³/m²
RH-2500: 1.8m³/m²
- Súly
RH-1500: 110kg
RH-2500: 150kg
- Teherbírás:
RH-1500: 600kg
RH-2500: 900kg

Tanúsítvány: EN 13071:2002

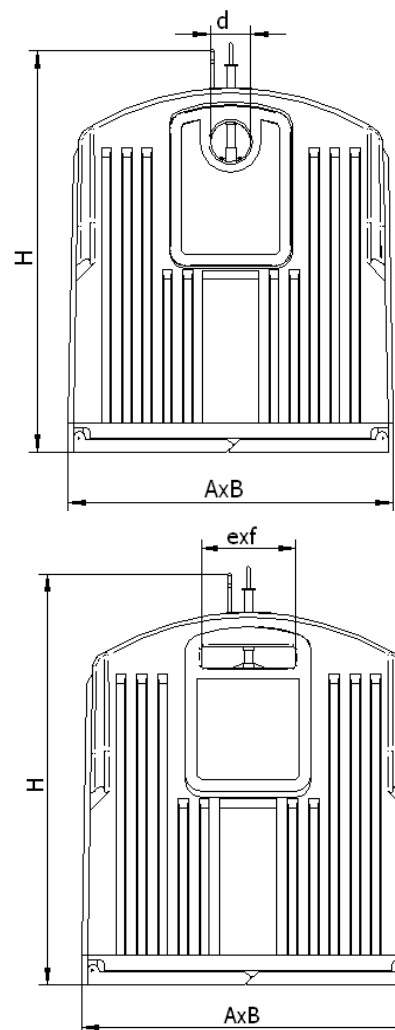

Cikkszám	V _T	H	A x B	d	exf
	m ³				
RH 1500/Ü	1,5	1960	1000x1200	Ø170 Ø200	-
RH 1500/P	1,5	1960	1000x1200	-	450x100
RH 2500/Ü	2,5	1960	1600x1200	Ø170 Ø200	-
RH 2500/P	2,5	1960	1600x1200	-	450x100